

I. FEJEZET: MÉRETREND

- 1/1 - Trio Trend ajtóelemek beépítési méretei
- 1/2 - Trio Trend ajtóelemek beépítési méretei
- 1/3 - Trio Trend ajtóelemek nyitásirányai, méretei
- 1/4 - Acéltok gipszkarton falhoz DIN szabvány szerint
- 1/5 - Acéltok kőműves falhoz DIN szabvány szerint
- 1/6 - Acél ajtótokok rajzai

II. FEJEZET: SZERKEZETI FELÉPÍTÉS - VÁLASZTÉK

- 2/1 - Trio Trend ajtólap papírrács betétszerkezettel
- 2/2 - Trio Trend ajtólap üreges forgácslap betétszerkezettel
- 2/3 - Trio Trend ajtólap tömör forgácslap betétszerkezettel
- 2/4 - Trio Trend SOFT-R élkialakítású ajtólapok
- 2/5 - Bázis G1, G2 ajtólapok
- 2/6 - Design V1, V2, V3, V2LA és V3LA ajtólapok
- 2/7 - Design H1, H1LA, H1LAM, M2 és M3 ajtólapok
- 2/8 - Stíl SZB, SOA, SOAD ajtólapok, rátét- és üvegező lécek A, B, D profil
- 2/9 - Stíl SOBD, SGB ajtólapok
- 2/10 - Stíl SNB, SNC ajtólapok

III. FEJEZET: TECHNIKAI AJTÓK

- 3/1 - Hanggátló ajtóelemek
- 3/2 - Hanggátló ajtók kiválasztása
- 3/3 - Trio Trend $R_wP = 32$ dB hanggátló ajtóelemek
- 3/4 - Trio Trend $R_wP = 37$ dB hanggátló ajtóelemek
- 3/5 - Biztonsági ajtóelemek
- 3/6 - Hanggátló és biztonsági ajtólapok
- 3/7 - Lakásbejáratok ajtóelemek

IV. FEJEZET: TOKOK

- 4/1 - M5 típusú ajtótok
- 4/2 - M65 típusú ajtótok
- 4/3 - Tolóajtó-tok fal előtt futó G1-GZ1 ajtókhöz
- 4/4 - Tolóajtó-tok fal előtt futó G2, Design, Stíl ajtókhöz
- 4/5 - Tolóajtó-tok falban futó

V. FEJEZET: VASALATOK

- 5/1 - Két és három részes pántok

VI. FEJEZET: ZÁRAK

- 6/1 - BB, PZ, WC záruk méretei


VII. FEJEZET: ÚTMUTATÓK

- 7/1 - Kezelési útmutató
- 7/2 - Szerelési útmutató M5 és M65 tokokhoz

1., Konstruktív leírás

Felületek:	furnérozott: világos és pácolt tölgy, bükk, kőris fehér, mahagóni, limba, juhar dekor (reprodukción): világos tölgy, bükk, kőris fehér, cseresznye, fehér
Ajtólap vastagsága:	40,5 mm (+/- 0,5 mm eltéréssel)
Betétszerkezet :	32 mm vastag papírrács betétszerkezet
Lezárás:	3 mm forgácslap lezárás
Keret :	három oldalt világos fa keret körbefutóan, alul duplán, kétoldali zár- és pánterősítéssel
Falc:	három oldali falc kialakítás 13x25,5 mm három oldalt felülettel azonos éllezárás
Pánt:	ajtólaponként 2 db V 0020 pántfelső (kétrészes befúrópánt)
Zár:	normál, egytollas BB-zár 1 db kulccsal felülethez illő homloklappal
Súly :	kb. 10 kg/m ²

2., Konstruktív felépítés

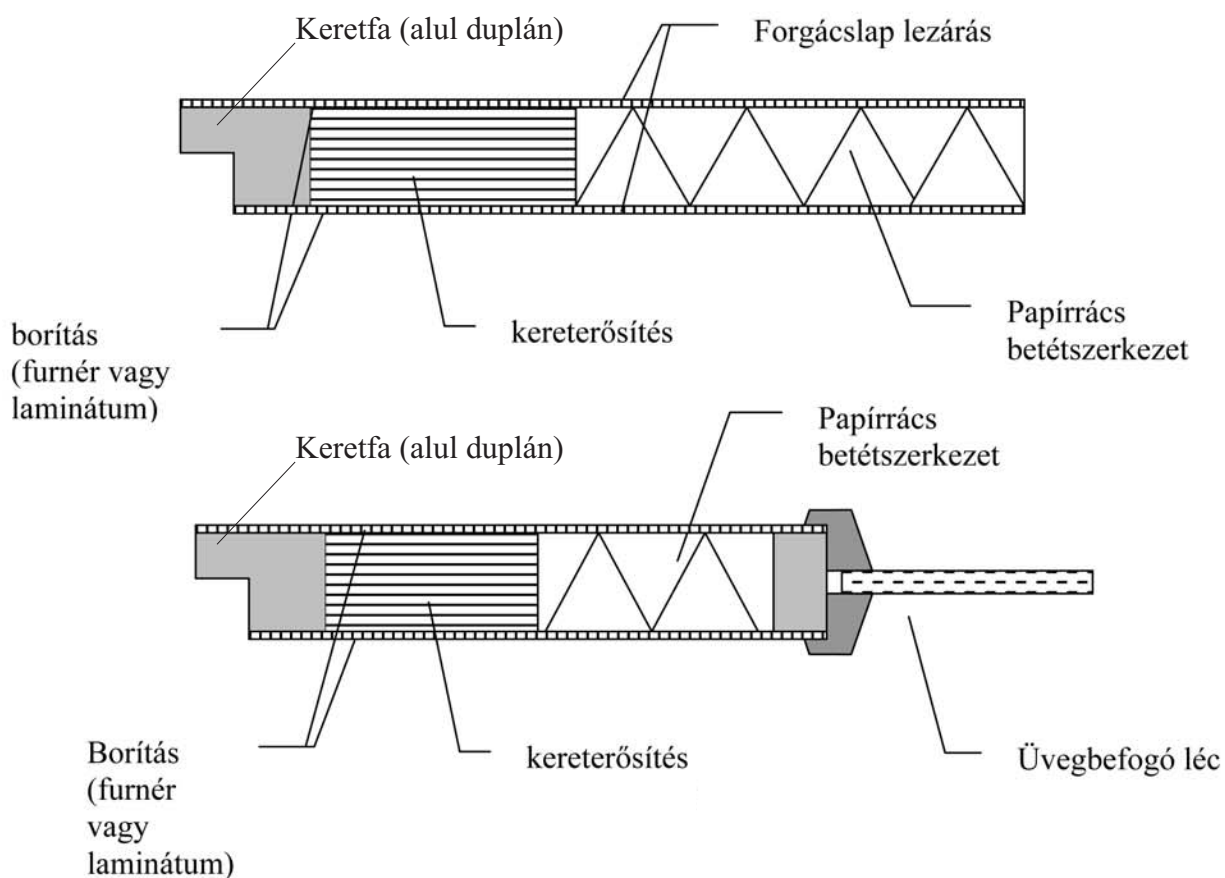

1., Konstruktív leírás

Felületek: furnézott: világos és pácolt tölgy, bükk, kőris fehér, mahagóni, limba, juhar
dekor (reprodukció): világos tölgy, bükk, kőris fehér, cseresznye, fehér

Ajtólap vastagsága: 40,5 mm (+/- 0,5 mm eltéréssel)

Betétszerkezet: 32 mm vastag furatos forgácslap betétszerkezet

Lezárás: 3 mm forgácslap lezárás

Keret: három oldalt világos fa keret körbefutóan, alul duplán, kétoldali zár- és pánterősítéssel


Falc: három oldali falc kialakítás 13x25,5 mm
három oldalt felülettel azonos éllezárás

Pánt: ajtólaponként 2 db V 0020 pántfelső (kétrészes befűröpánt)

Zár: normál, egytollas BB-zár 1 db kulccsal, felülethez illő homloklappal

Súly: kb. 17 kg/m²

2., Konstruktív felépítés

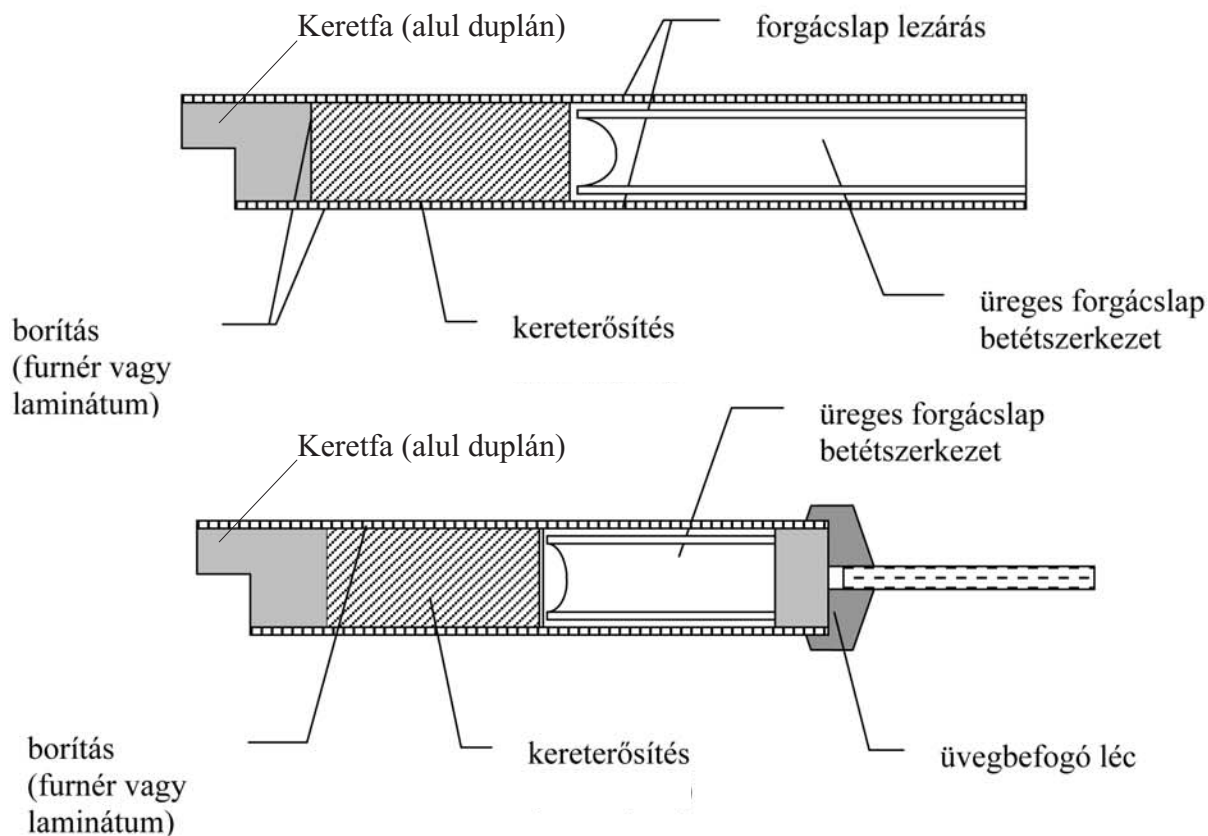

1., Konstruktív leírás

Felületek: furnézott: világos és pácolt tölgy, bükk, kőris fehér, mahagóni, limba, juhar
dekor (reprodukció): világos tölgy, bükk, kőris fehér, cseresznye, fehér

Ajtólap vastagsága: 40,5 mm (+/- 0,5 mm eltéréssel)

Betétszerkezet: 32 mm vastag tömör forgácslap betétszerkezet

Lezárás: 3 mm forgácslap lezárás

Keret: három oldalt világos fa keret körbefutóan, alul duplán, kétoldali zár- és

Falc: három oldali falc kialakítás 13x25,5 mm
három oldalt felülettel azonos éllezárás


Pánt: ajtólaponként 2 db V 0020 pántfelső (kétrészes befűröpánt)


Zár: 1 db normál, tollaskulcsos BB-zár felülethez illő homloklappal beépítve

Súly: kb. 17 kg/m²

26

2., Konstruktív felépítés

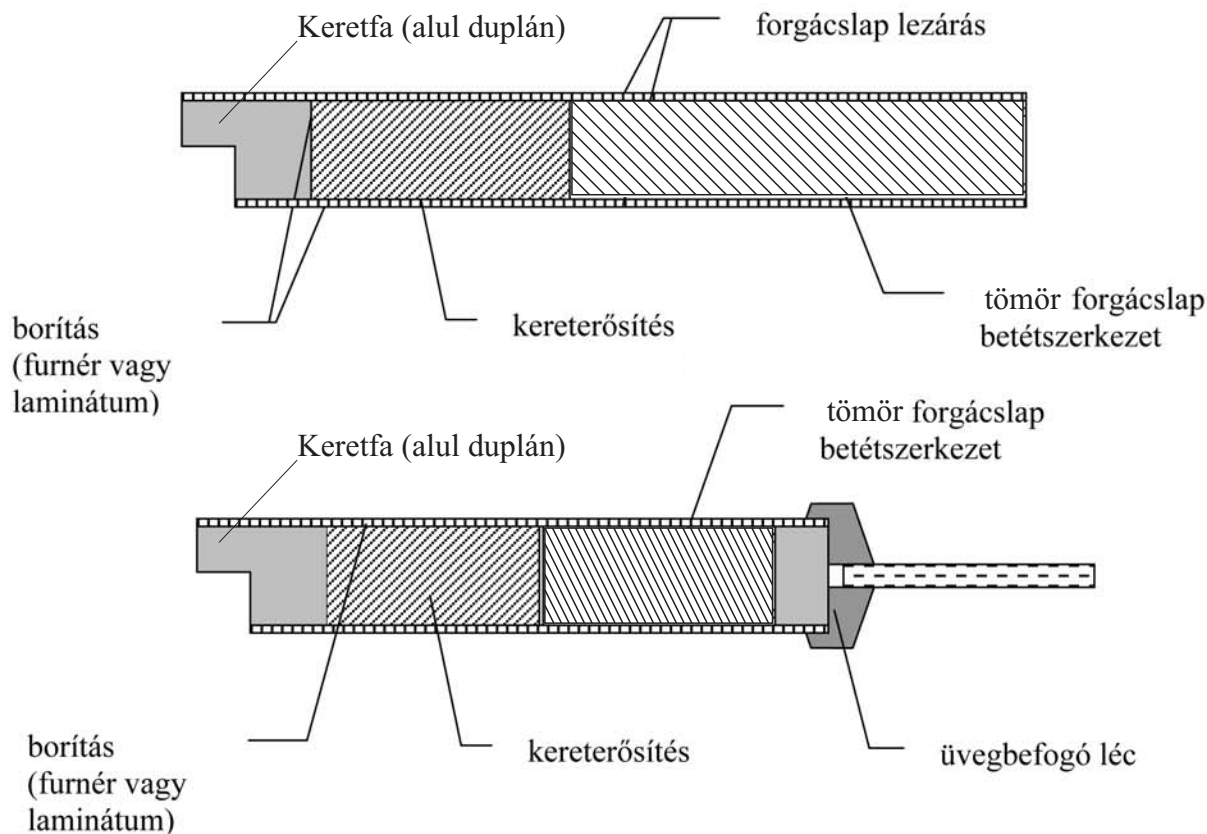

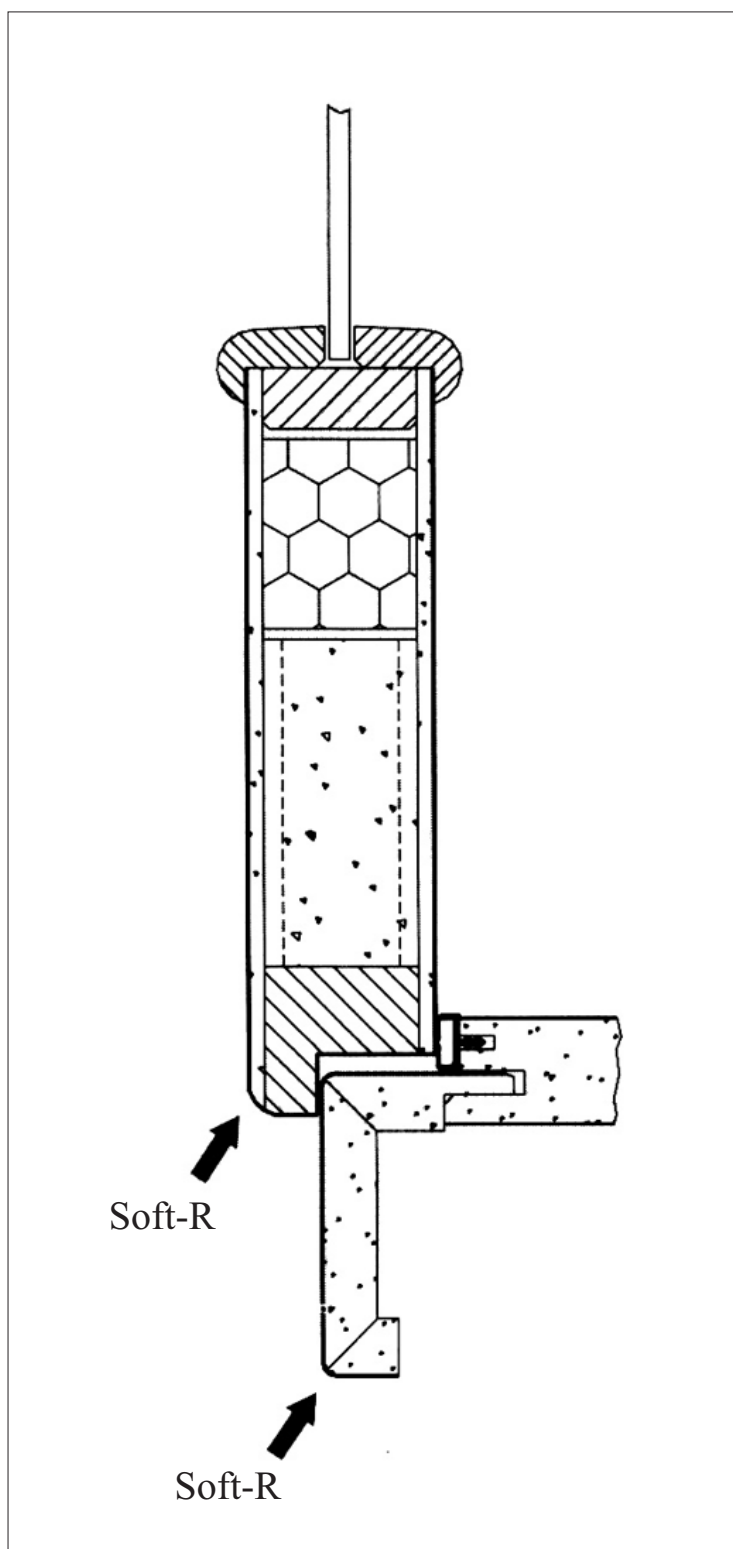

1. Konstruktív leírás

Választható felületek:

Furnézott

bükk lakk
juhar lakk
kőris festett fehér
világos tölgy lakk

Kivitelek:

juhar lakk felület csak SOFT-R
élkialakítással rendelhető
kétszárnyú ajtók esetében a falc-ellenfalc
találkozása nem kerekíthető

G1: tele ajtólapok

G2: mélyen üvegezhető ajtólapok

Konstruktív:

Ajtólap DIN 18101 szerinti felépítéssel
papírrács vagy üreges forgácslap betéttel,
TRIO TREND M65 utólag beépíthető
ajtótokkal

Egyedi kivitel:

VSP (tele forgácslap) betét
speciális betétszerkezet
háromrészes befűró pánt V0026 WF
díspánt
PZ vagy WC zár
szellőzőrács
8 és 12 kazettás üvegosztó ramín
(festhető), bükk és tölgy felülettel

TRIO TREND M5 tok
acél tokok

Csomagolás:

kartonpapír

1. Konstruktív leírás

Választható felületek:

Dekor (reprodukált)

bükk
kőris fehér
világos tölgy
cseresznye

fehér

Furnérozott

bükk lakk
juhar lakk
kőris festett fehér
világos és pácolt tölgy lakk
limba
mahagóni

Kivitelek:

juhar lakk felület csak SOFT-R élkialakítással rendelhető

G1: tele ajtólapok

G2: mélyen üvegezhető ajtólapok

Konstruktív:

Ajtólap DIN 18101 szerinti felépítéssel papírrács vagy üreges forgácslap betéttel, TRIO TREND M5 utólag beépíthető ajtótokkal

Egyedi kivitel:

VSP (tele forgácslap) betét

SOFT-R él

háromrészes befűró pánt V0026 WF díszpánt

PZ vagy WC zár

szellőzőrács

8 és 12 kazettás üvegosztó ramín (festhető),

bükk és tölgy felülettel

TRIO TREND M65 tok


toklezáró díszléc

acél tokok


Csomagolás:

vákuumfólia


Modell G1




Modell G2

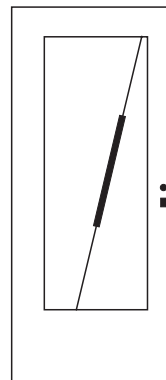

LA-M/EX
(610-735-860)

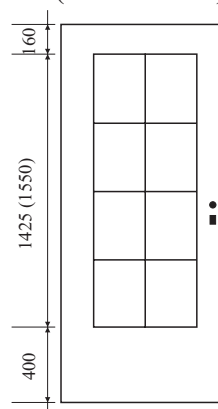

LA-M/EX
(985)

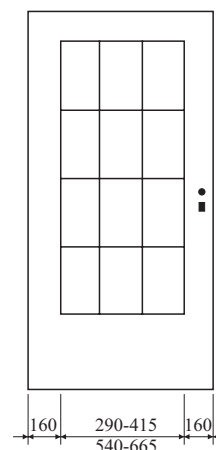


szellőzőrács

alul



alul - felül

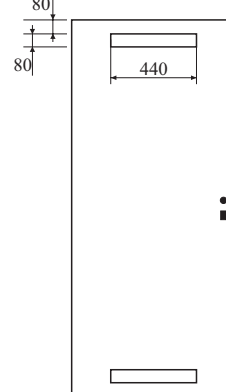

1., Konstruktív leírás

Választható felületek:

bükk lakk
juhar lakk
kőris festett fehér
világos tölgy lakk

Kivitelek:

juhar lakk felület csak SOFT-R élkialakítással és RAL szerint festett dísz- vagy üvegezőléccel rendelhető

V1, V2, V3 : rátételes tele ajtólapok

V2LA : mélyen üvegezhető ajtólap

V3LA : rátételes üvegezhető ajtólap

Konstruktív:

Ajtólap DIN 18101 szerinti felépítéssel, választott rátét- vagy üvegezőléccel
TRIO TREND M5 utólag beépíthető ajtótok

Választható rátét- és üvegezőlécek:

bükk lakk
kőris festett fehér
világos tölgy
RAL 1032 (sárga)
RAL 5014 (világoskék)
RAL 5003 (sötétkék)
RAL 6000 (zöld)
RAL 3003 (piros)
RAL 8022 (fekete)


Egyedi kivétel:

RSPK (üreges forgácslap) betét
SOFT-R él
Toklezáró díszléc a rátét- vagy üvegező-léccel azonos felületekben díszpánt


Csomagolás:

kartondoboz


Modell V1

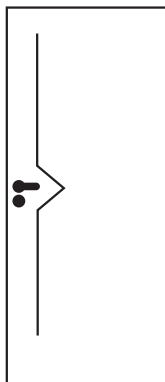


Modell V2LA

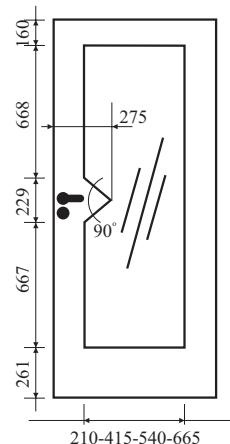


Modell V2

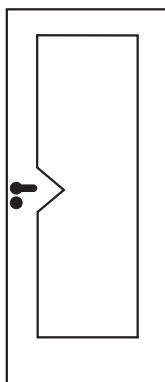


Modell V2LA

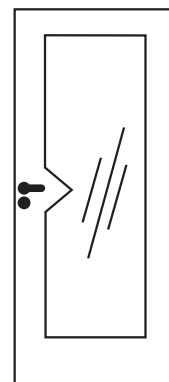

Modell V3

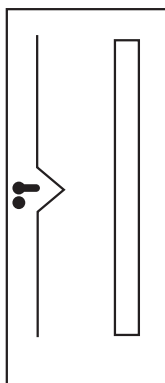

Modell V3LA

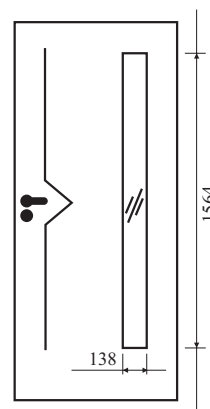

1., Konstruációs leírás

Választható felületek:

bükk lakk
juhar lakk
kőris festett fehér
világos tölgy lakk

Kivitelek:

juhar lakk felület csak SOFT-R élkialakítással és RAL szerint festett dísz- vagy üvegezőléccel rendelhető

H1 : rátétléces tele ajtólap

H1LA : mélyen üvegezhető ajtólap

H1LAM, M2: mélyen üvegezhető ajtólap üvegosztóval

M3: félig üvegezhető ajtólap üvegosztóval

Konstruáció:

Ajtólap DIN 18101 szerinti felépítéssel, választott rátét- vagy üvegezőléccel
TRIO TREND M5 utólag beépíthető ajtótok

Választható rátét- és üvegezőlécek:

bükk lakk
kőris festett fehér
világos tölgy
RAL 1032 (sárga)
RAL 5014 (világoskék)
RAL 5003 (sötétkék)
RAL 6000 (zöld)
RAL 3003 (piros),
RAL 8022 (fekete)


Egyedi kivitel:

RSPK (üreges forgácslap) betét
SOFT-R él
Toklezáró díszléc a rátét- vagy üvegező-léccel azonos felületekben díszpánt


Csomagolás:

kartondoboz


Modell H1

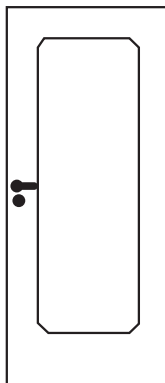


Modell H1LA

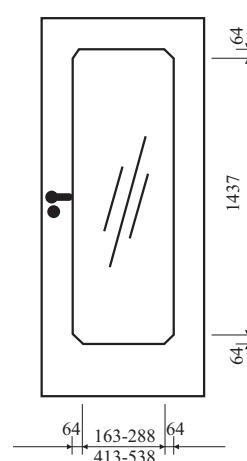


Modell H1

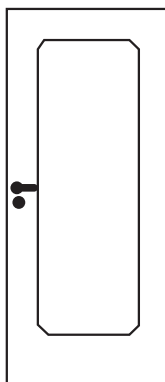


Modell H1LAM

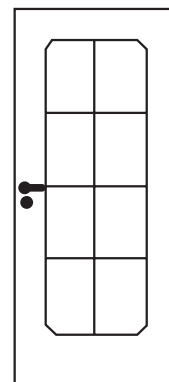

Modell M2

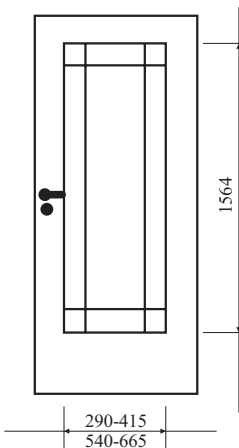

Modell M3

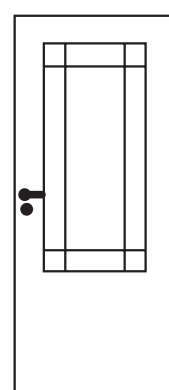

1., Konstruktív leírás

Választható felületek:

bükk lakk (SOAD)
pácolt tölgy
világos tölgy lakk

Kivitelek:

SZB ajtólapok csak pácolt és világos tölgy felülettel rendelhetők, SOA típusú ajtólapok osztott furnérral készülnek, üvegosztók csak 1985 mm ajtólap magassághoz választhatók

SZB-1 : „A” rátétléces tele ajtólap

SZB-3 : „B” félig üvegezhető ajtólap

SOA-1: „A” rátétléces tele ajtólap

SOA-3: „B” félig üvegezhető ajtólap

SOAD1: „D” rátétléces tele ajtólap

SOAD3: „D” félig üvegezhető ajtólap

Konstruktív:

Ajtólap DIN 18101 szerinti felépítéssel, választott rátét- vagy üvegezőléccel
TRIO TREND M5 utólag beépíthető ajtók

Választható rátét- és üvegezőlécek:

ramin tölgy színre pácolva
tölgy lakk
bükk lakk

Egyedi kivitel:

6 kazettás osztó - 735, 860x1985 méretben, pácolt ramín vagy tölgy lakk felülettel

9 kazettás osztó - 985x1985 méretben, pácolt ramín vagy tölgy lakk felülettel

RSPK (üreges forgácslap) betét

SOFT-R él

Toklezáró díszléc


üvegosztó

díszpánt


Csomagolás:

kartondoboz


Modell SZB-1

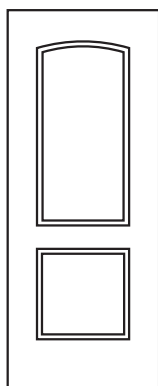


Modell SZB-3

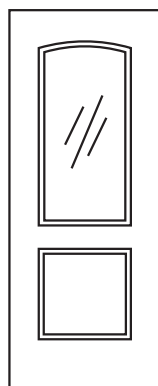


„A” díszléc

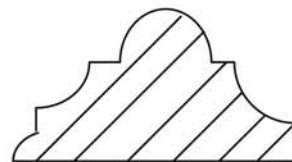


„B” üvegezőléc




Modell SOA-1

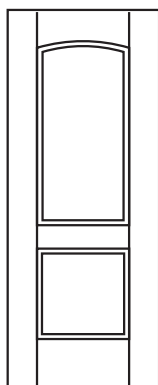


Modell SOA-3

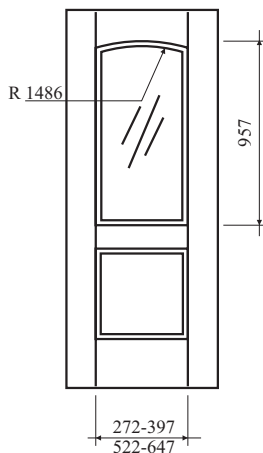


„A” díszléc

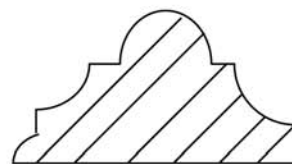


„B” üvegezőléc

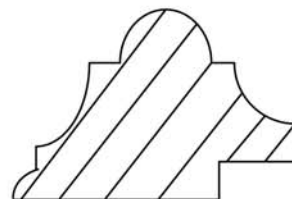

Modell SOAD-1

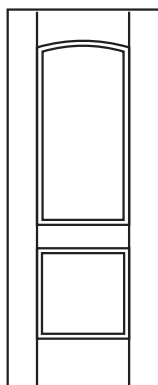

Modell SOAD.

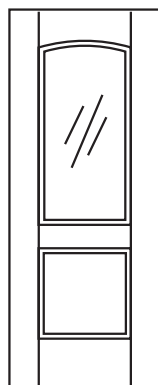

„D” díszléc



„D” üvegezőléc



1., Konstruktív leírás

Választható felületek:

bükk lakk (SOBD)
pácolt tölgy
világos tölgy lakk

Kivitelek:

SOBD ajtólapok csak bükk lakk és világos tölgy, míg az SGB típusú ajtólapok pácolt és világos tölgy felülettel rendelhetők

SGB-1: „B” panelbetétes tele ajtólap

SGB-3: „B” félig üvegezhető ajtólap

SOBD1: „D” panelbetétes tele ajtólap

SOBD3: „D” félig üvegezhető ajtólap

Konstruktív:

Ajtólap DIN 18101 szerinti felépítéssel, választott rátét- vagy üvegezőléccel

TRIO TREND M5 utólag beépíthető ajtótok

Választható rátét- és üvegezőlécek:

bükk lakk
ramin tölgy színre pácolva
tölgy lakk

Egyedi kivitel:

6 kazettás osztó - 735, 860x1985 méretben, bükk, pácolt ramin vagy tölgy lakk felülettel

9 kazettás osztó - 985x1985 méretben, bükk, pácolt ramin vagy tölgy lakk felülettel

SOFT-R él

Toklezáró díszléc


üvegosztó

díszpánt


Csomagolás:

kartondoboz


Modell SGB-1

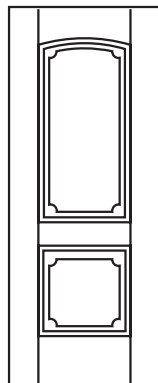


Modell SGB-3

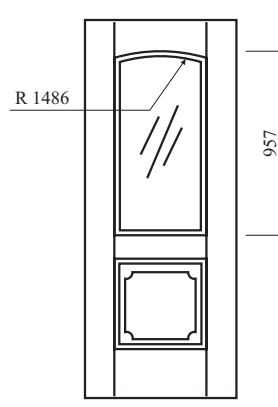


SGB metszete

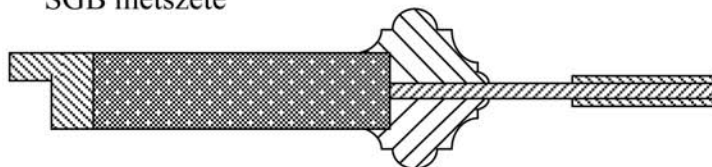


SOBD metszete

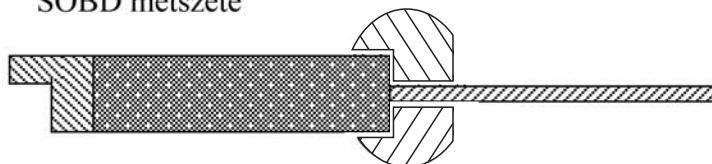

Modell SOBD-1

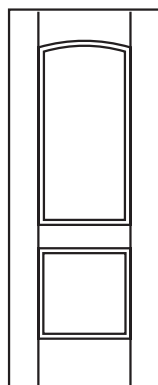

Modell SOBD-3

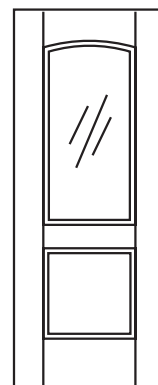

1., Konstruktív leírás

Választható felületek:

pácolt tölgy
világos tölgy lakk

Kivitelek:

22 mm vésett panelbetétes ajtólapok,
csak 1985 mm magassági méretben
rendelhetők

SNB-1: „B” vésett paneles tele ajtólap

SNB-3: „B” félig üvegezhető ajtólap

SNC-1: „B” vésett paneles tele ajtólap

SNC-3: „B” félig üvegezhető ajtólap

Konstruktív:

Ajtólap DIN 18101 szerinti
felépítéssel

TRIO TREND M5 utólag beépíthető
ajtótok

Választható rátét- és üvegezőlécek:

ramin tölgy színre pácolva
tölgy lakk


Egyedi kivitel:

díspánt
SOFT-R él
toklezáró díszléc
TRIO TREND M65 tok


Csomagolás:

kartondoboz


Modell SNB-1

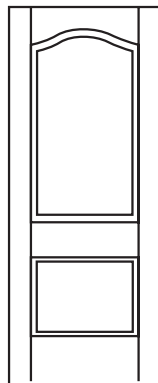


Modell SNB-3

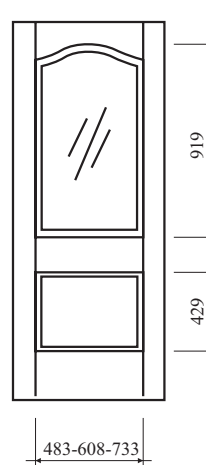


SNC-3, SNB-3 metszete

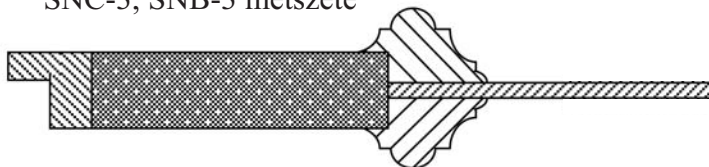

SNC-1, SNB-1 metszete

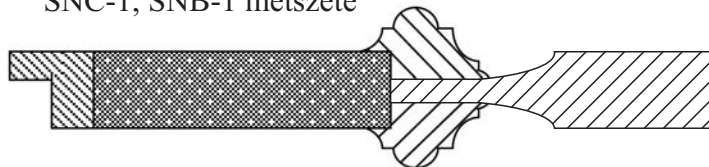

Modell SNC-1

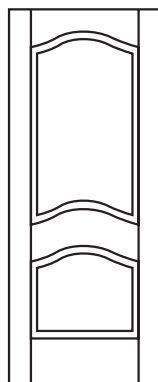

Modell SNC-3

